



SPEC NUMBER: 205-03-185

**取扱説明書**  
**PRODUCT SPECIFICATION**

SERIES 6266  
0.5 mm PITCH FPC/FFC CONNECTOR

						KYOCERA ELCO CORPORATION ENGINEERING DEPT.
○	EDN-314	4/23 '03	<i>a. Hagiwara</i>	<del>                    </del>	<i>[Signature]</i>	
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED	CHECK	APPROVED	

## 1.適用範囲 SCOPE

### 1.概要 SCOPE

本製品6266シリーズコネクタにおいて、挿入・抜去における注意点について記載します。  
Cautions in inserting and withdrawing are described for series 6266 connectors.

### 2.取り扱い注意事項 Precautions


#### 2-1.FPC/FFC の屈曲について Flexion of FPC/FFC

FPC/FFCの屈曲によりコネクタ接点部に過剰な負荷がかからないようご注意ください。

尚、FPC/FFC をコネクタのカード挿入口近くで繰り返し屈曲させ使用する場合は、ご相談ください。条件によっては弊社にて評価確認を行ないます。

Pay attention not to be applied an excess load to contacts of the connector because of the flexion of FPC/FFC. Please contact us when FPC/FFC have to be bent repeatedly near the card insertion opening.

We will conduct evaluation tests according to conditions.

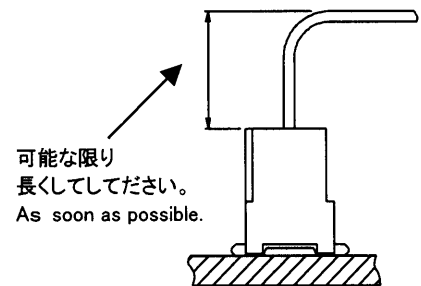

#### 2-2 FPC/FFC の挿入について

検査工程等で FPC/FFC の挿抜を行う際は、最終組み込み用 FPC/FFC よりも薄い FPC/FFC を使用願います。

FPC/FFC insertion and pulling out

For the FPC/FFC insertion and pulling out in the inspection process, please use thinner FPC/FFC than those for final assembling.