


# MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES

# 8072

## プラグ リバース TYPE A, TYPE B Plug Reverse

### Extender Card TYPE A

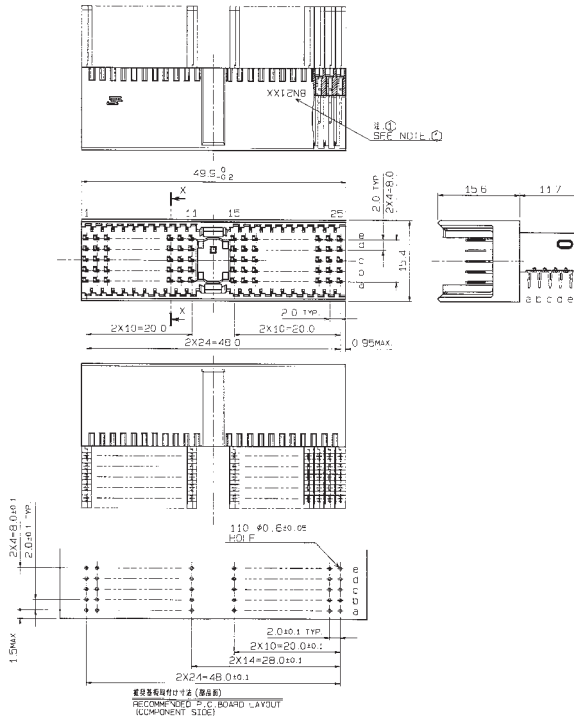


注 記 NOTE  
① 製造ロット番号表示 LOT NO.  
8N21XX  
製造年 YEAR  
製造月 MONTH  
製造ラインコード LINE CODE  
製造日付 DATE  
2. 適用基板仕様 APPLICABLE P.C. BOARD  
基板厚 P.C. BOARD THICKNESS:  
t=1.4~4.2mm  
穴径仕様 APPLICABLE T/H  
下穴径 PREPARED HOLE DIA.:  
φ0.7±0.025mm  
銅メッキ厚 COPPER PLATING THICKNESS:  
25~50μm  
(半田メッキ SOLDER PLATING: 4~10μm)  
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA.:  
φ0.6±0.05mm  
CONT. LEVEL-1 相当品  
This connector is suitable for cont. Level-1.

### 注文コード Ordering Code

17 8072 110 001 XXX

**FINISH CODE**  
862 : Au0.1μm  
840 : Au0.38μm  
863 : Au0.76μm  
833 : Pd/Ni0.65

### Extender Card TYPE B

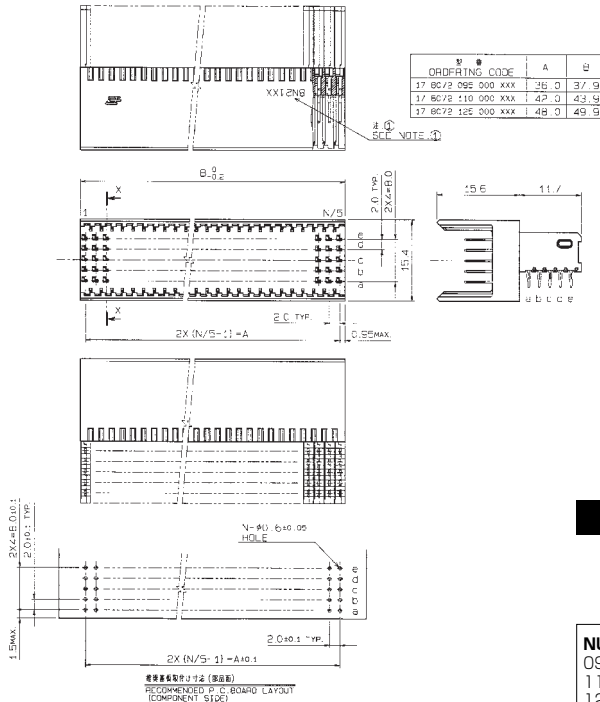

注 記 NOTE  
① 製造ロット番号表示 LOT NO.  
8N21XX  
製造年 YEAR  
製造月 MONTH  
製造ラインコード LINE CODE  
製造日付 DATE  
2. 適用基板仕様 APPLICABLE P.C. BOARD  
基板厚 P.C. BOARD THICKNESS:  
t=1.4~4.2mm  
穴径仕様 APPLICABLE T/H  
下穴径 PREPARED HOLE DIA.:  
φ0.7±0.025mm  
銅メッキ厚 COPPER PLATING THICKNESS:  
25~50μm  
(半田メッキ SOLDER PLATING: 4~10μm)  
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA.:  
φ0.6±0.05mm  
CONT. LEVEL-1 相当品  
This connector is suitable for cont. Level-1.

### 注文コード Ordering Code

17 8072 XXX 000 XXX

**NUMBER OF CONTACTS**  
095 : 95P 95signal  
110 : 110P 110signal  
125 : 125P 125signal

**FINISH CODE**  
862 : Au0.1μm  
840 : Au0.38μm  
863 : Au0.76μm  
833 : Pd/Ni0.65




# MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES

# 8072

## プラグ RA ラッチ付 Plug Right Angle with Ratch

### ■125 POS

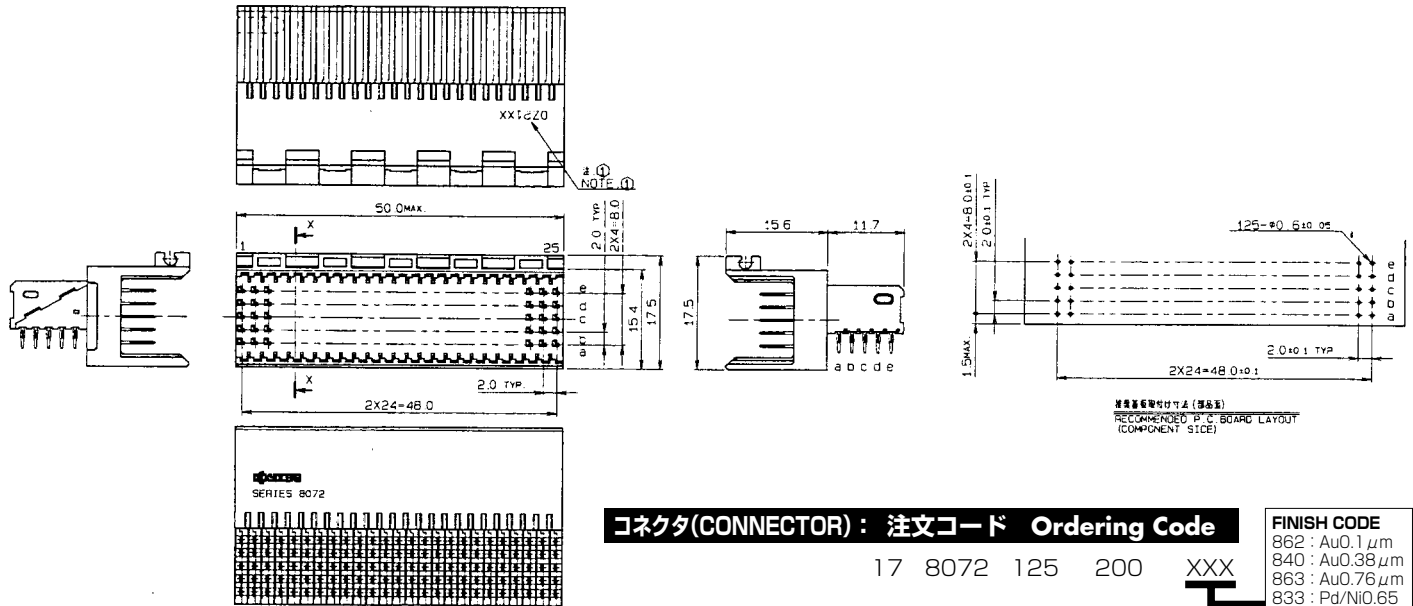

**コネクタ(CONNECTOR) : 注文コード Ordering Code**

17 8072 125 200 XXX


**FINISH CODE**

862 : Au0.1 μm  
840 : Au0.38 μm  
863 : Au0.76 μm  
833 : Pd/Ni0.65

**ラッチ(LATCH) : 注文コード Ordering Code**

TYPE-4 81 8073 000 104 007

### ■55 POS

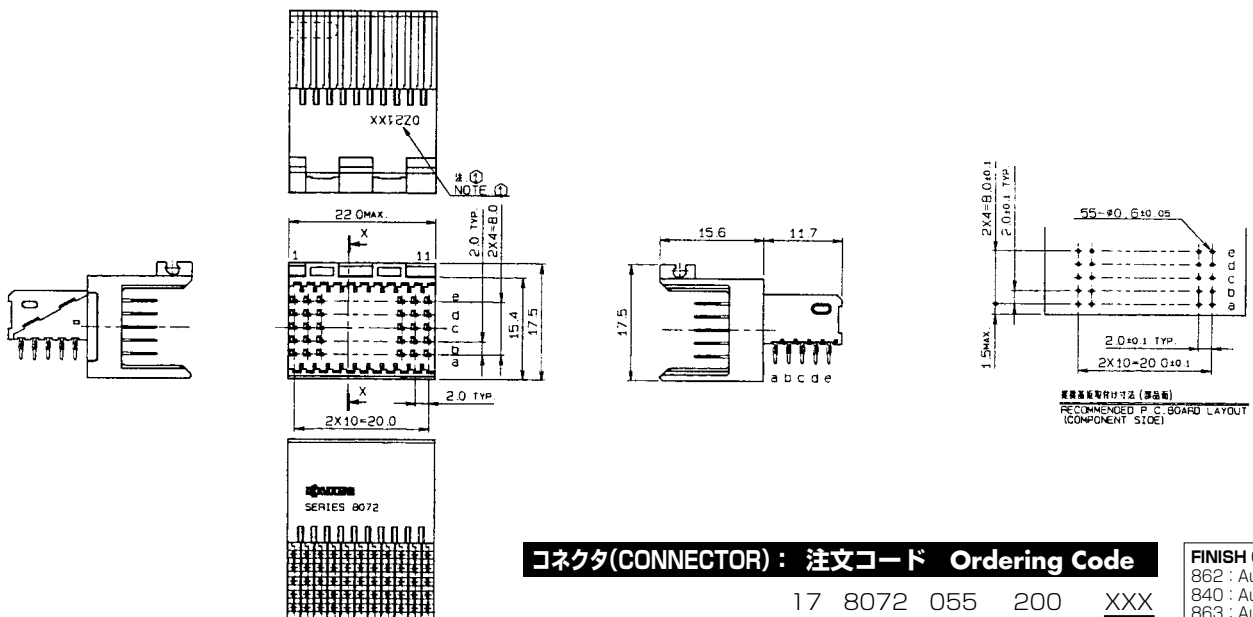

**コネクタ(CONNECTOR) : 注文コード Ordering Code**

17 8072 055 200 XXX

**FINISH CODE**

862 : Au0.1 μm  
840 : Au0.38 μm  
863 : Au0.76 μm  
833 : Pd/Ni0.65

**ラッチ(LATCH) : 注文コード Ordering Code**

TYPE-3 81 8073 000 103 007